



# Руководство по обновлению программного обеспечения принтеров серии SP, CP, FP для использования новых лент с технологией GoGreen.

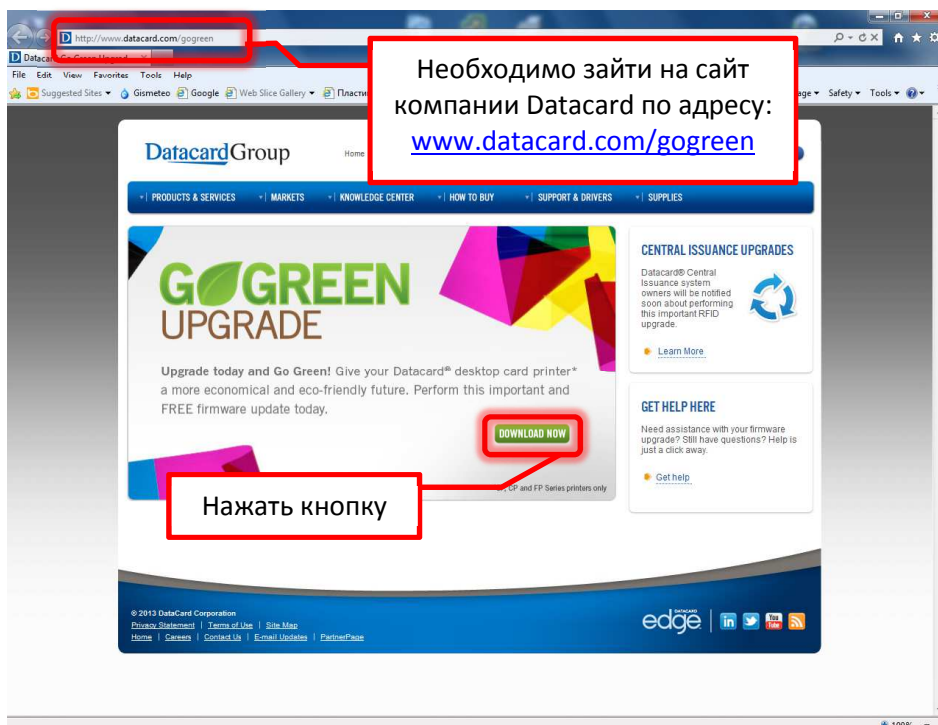

Для того чтобы скачать программу, для обновления программного обеспечения принтера, необходимо зайти на сайт компании Datacard, по адресу: [www.datacard.com/gogreen](http://www.datacard.com/gogreen).


На титульной странице нажать зеленую кнопку «**DOWNLOAD NOW**», для перехода на следующую страницу.

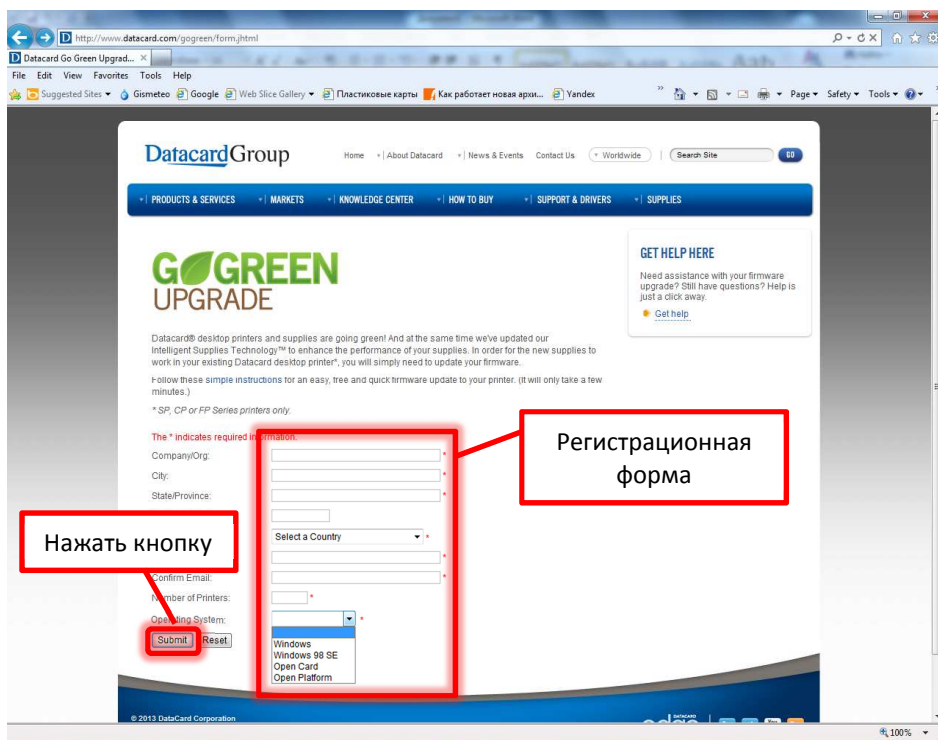

На следующей странице заполнить регистрационную форму:


Company/Org:	Название вашей компании;
City:	Ваш город;
State/Province:	Ваша область;
Zip/Postal Code:	Ваш индекс;
Country:	Ваша страна;
Email:	Адрес вашей электронной почты;
Confirm Email:	Повторить адрес электронной почты;
Number of Printers:	Сколько принтеров в вашей организации;
Operation System:	Выберите операционную систему, установленную на вашем компьютере. <b>Windows</b> – если у вас установлена Windows XP, windows 2000, Windows 7. <b>Windows 98 SE</b> – если у вас установлена Windows 98.

После заполнения формы, нажмите кнопку «**Submit**»

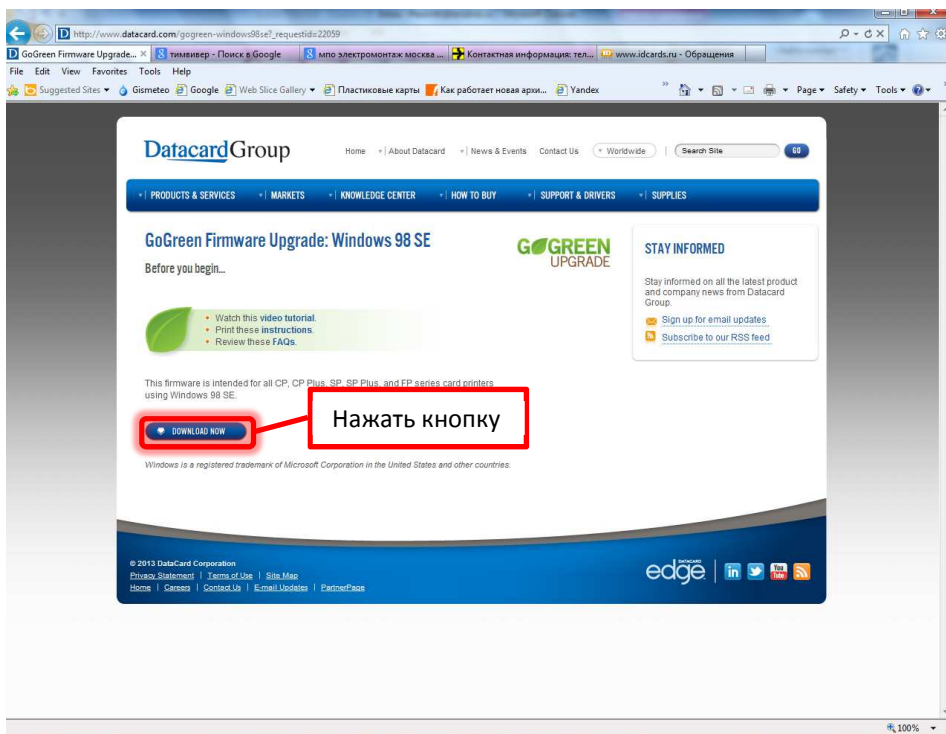


На следующей странице нажать синюю кнопку «**DOWNLOAD NOW**».

Сохранить файл на жестком диске.

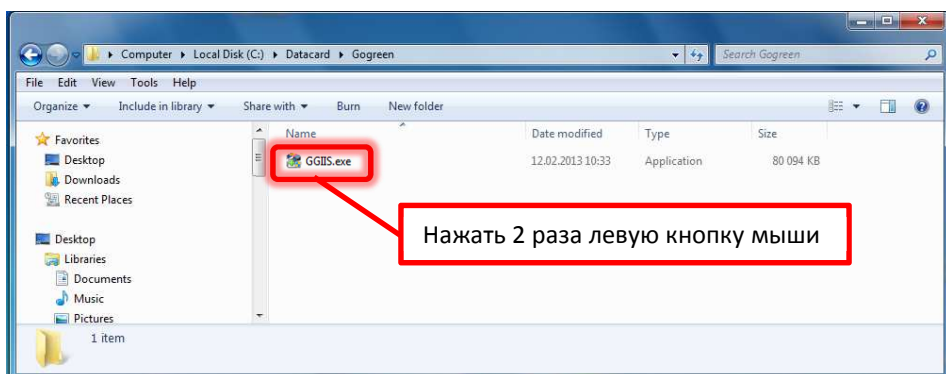

В зависимости от выбранной операционной системы у вас на диске сохранится один из двух файлов:

**GGIIS.exe** - для операционных систем Windows NT 4.0, Windows XP, Windows 2000, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7.



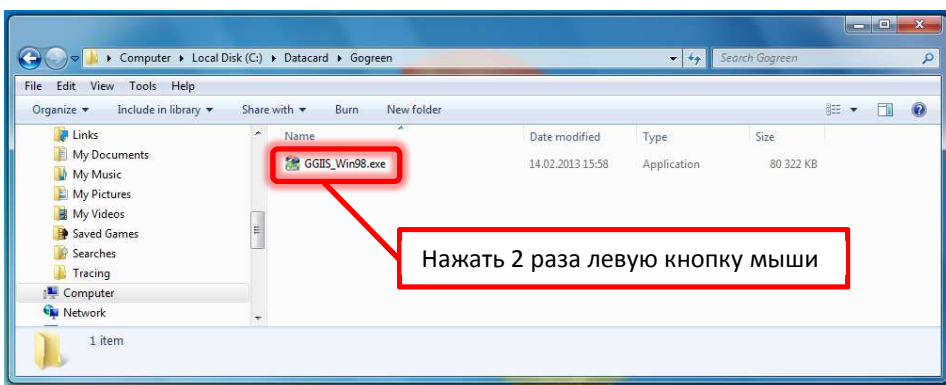


**GGIIS\_Win98.exe** – для операционной системы Windows 98.

Перед запуском этого файла, **необходимо убедиться**, что на компьютере, на который вы скачали обновление, установлен драйвер принтера, принтер включен и подключен к компьютеру.

Двойным нажатием левой кнопки мыши запускаем сохраненный файл.


Процесс установки, займет некоторое время

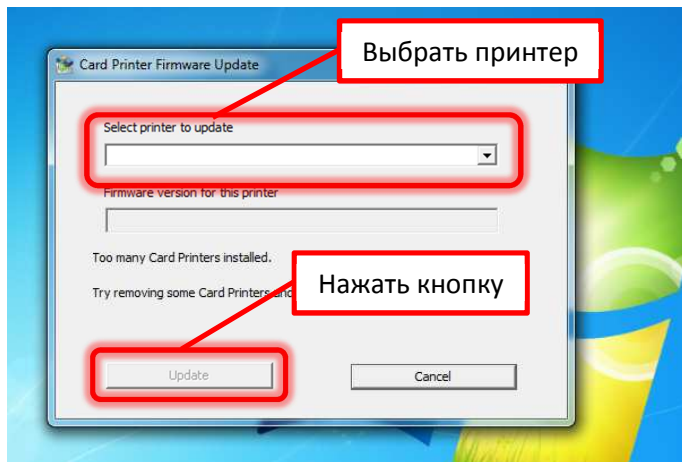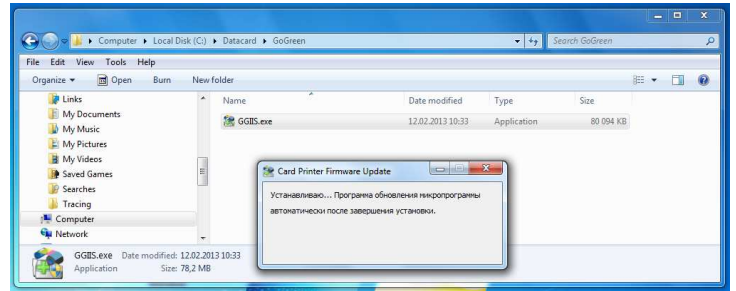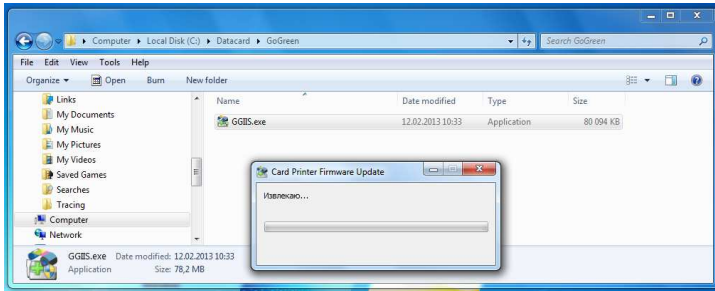

После установки, появится окно программы, в окне «**Select printer to update**», нужно будет выбрать принтер для обновления.


В окне «**Firmware version for this printer**», будет отображена текущая версия программного обеспечения принтера.

Для начала процесса обновления, необходимо нажать кнопку «**Update**»

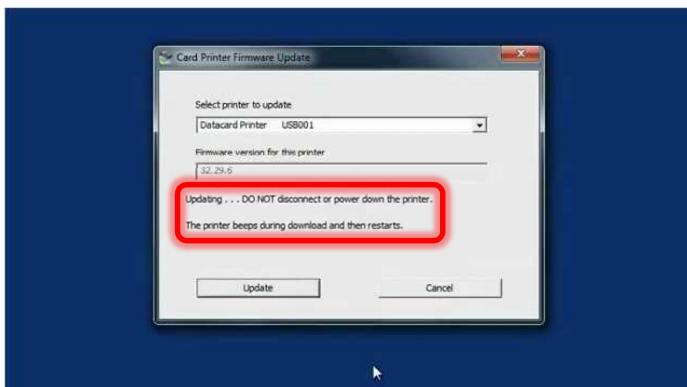


После начала процесса обновления, появится сообщение, «**Updating ... DO NOT disconnect or power down the printer**» (Идет процесс обновления ... не отключайте кабели USB и электропитания, не выключайте принтер до окончания процесса обновления).


Во время процесса обновления, принтер будет издавать звуковые сигналы и зеленая лампочка на панели принтера, будет мигать.

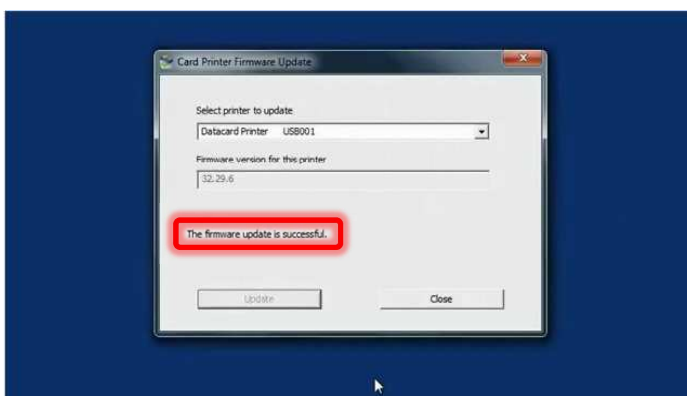

После окончания обновления, появится сообщение «**The firmware update is successful**» (Процесс обновления успешно завершен), принтер автоматически перезагрузится.

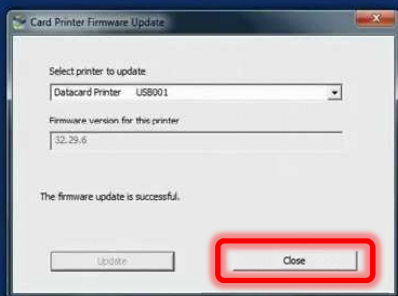

Для выхода из программы обновления, нужно нажать на кнопку «Close».

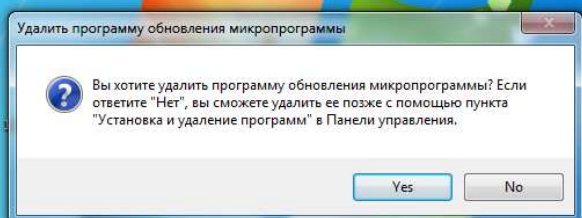

После выхода из программы обновления, вам будет предложено удалить программу обновления или оставить ее.

Для удаления программы нужно ответить «Yes», если вы хотите оставить программу, ответить «No».